


LAVEUSE GVL 400 GERMA

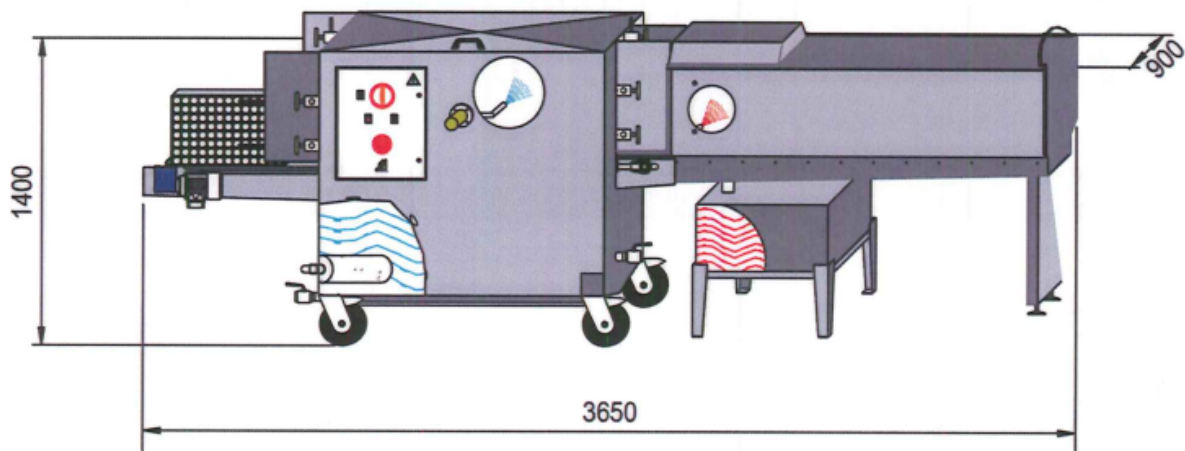


✓ **Lavage+ traitement (option).**

✓ **Alimentation électrique.**

✓ **Tapis convoyeur à vitesse variable..**

✓ **200-400 plaques/h**

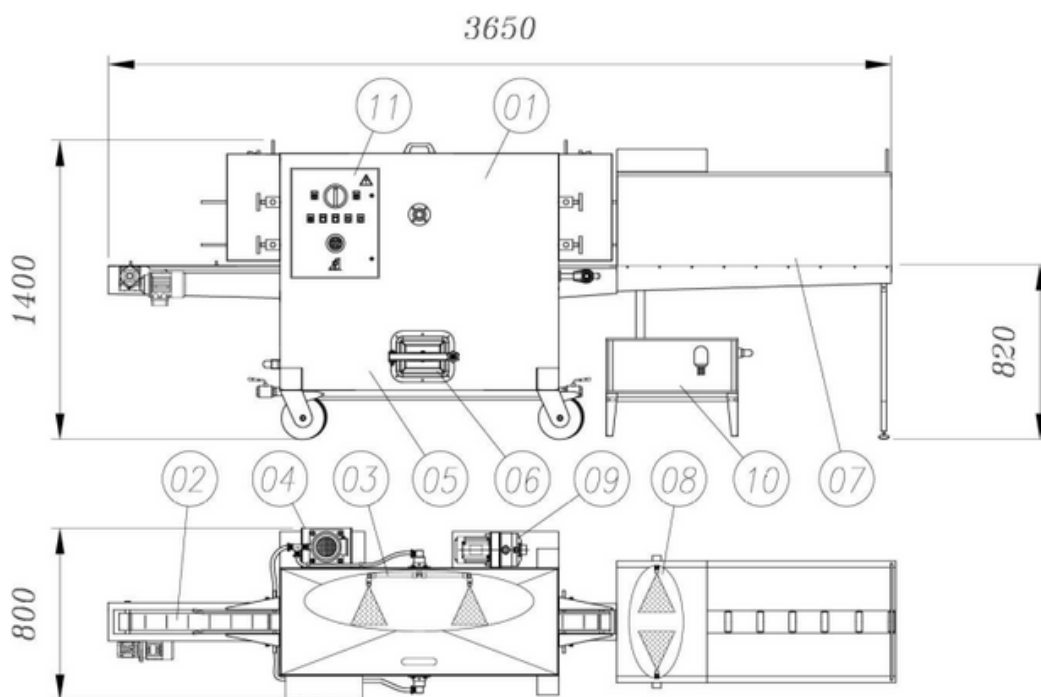

La laveuse GVL 400 est composé de:

1. Aisi 304 cuve de lavage en acier inoxydable.
2. Tapis convoyeur pour plaques à vitesse variable grâce à un variateur mécanique.
3. Lances rotatives en acier inoxydables pour le lavage.
4. Pompe à eau sur plusieurs zones pour fournir les lances.
5. Filtre de recyclage de l'eau situé dans la cuve.
6. Trappe pour l'inspection des filtres.
11. Contrôle électrique pour les phases de lavage et traitement.

Accessoires pour la laveuse GVL 400:

7. Cuve de traitement à la fin du cycle de lavage, en Aisi 304 acier inoxydable.
8. Jet en acier inoxydables pour le traitement.
9. Pompe centrifugeuse pour fournir les jets en liquide de traitement.
10. Stockage et cuve de recyclage pour le liquide de traitement
 - Eau de lavage chauffée par des résistances électriques de 6 kW
 - Tapis de retournement et d'empilage des plaques une fois lavées.
 - Ventilateur de séchage pour le lavage et le liquide de traitement.