



PAZZAGLIA



PLATES-FORME D'ÉLAGAGE ÉLECTRIQUE SB6000 SCHÉMA TECHNIQUE

ROTATION À GAUCHE ET À DROITE DE 140 DEGRÉS - ÉTAPE TYPE DE RAMPE DE PLIAGE

Est disponible pour une rotation de 140 degrés à gauche et à droite et pour des travaux avec une largeur de 6m. Il s'agit d'un modèle avec un type de rampe de pliage à 2 étapes et la vibration de la plaque d'embarquement est diminuée lors du travail. L'efficacité du travail est améliorée, dû à un plus grande liberté de manœuvre.



Rotation de 140 degrés à gauche et à droite



Angle de l'étape 1 : 75 degrés




Angle de l'étape 2 : 110 degrés

Hauteur maximale disponible pour le travail 5m et disponible pour un accès horizontal




Hauteur ascendante maximale de la plaque de travail et hauteur maximale disponible pour le travail.

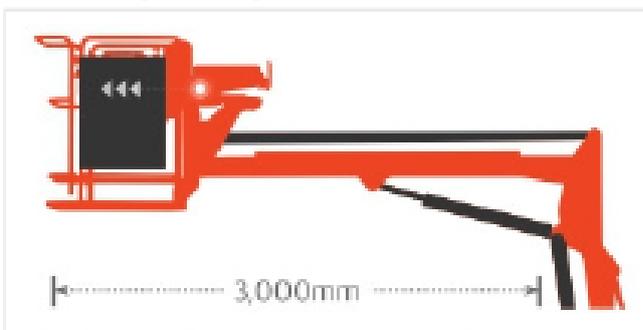

Largeur disponible pour les travaux sur un accès horizontal



Gauche

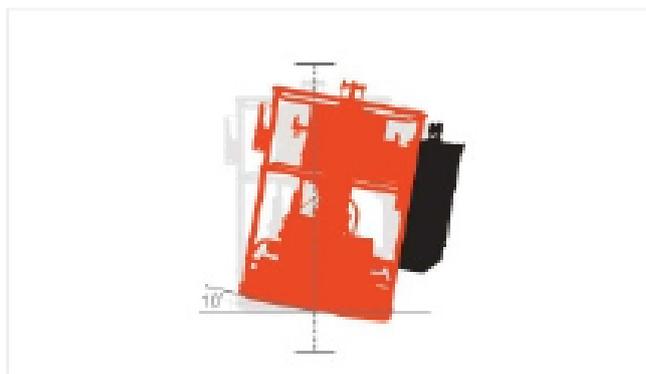

Droite

Ets JOLLY - Route de Beaufort - 49800 Brain sur l'Authion

Tél. 02 41 80 40 34 | Fax. 02 41 54 99 55

info@etsjolly.com

www.etsjolly.com

